

Eckert & Ziegler am Standort Braunschweig

Die Eckert & Ziegler Gruppe ist ein international führender Hersteller von isotopentechnischen Komponenten für medizinische Anwendungen. Am Produktionsstandort Braunschweig befinden sich die Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH, die Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH und die Eckert & Ziegler Umweltdienste GmbH mit insgesamt rund 149 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von ca. 24 Mio. EUR.

Die Schwerpunkte der Tätigkeit am Standort liegen in der Herstellung von Produkten der Medizin, der industriellen Messtechnik und der Umwelttechnik.

Sicherheit und Umweltschutz sind oberste Ziele der Firmengruppe. Deshalb werden die Auswirkungen, die die Firmentätigkeit auf die Umwelt hat, genauestens überwacht.

Diese sorgfältigen ständigen Überwachungen und behördlichen Kontrollen zeigen, dass keine gesundheitlich relevanten Umweltauswirkungen vom Unternehmen ausgehen. Die von den zuständigen Aufsichtsbehörden in den Genehmigungen vorgegebenen zulässigen Grenzwerte wurden auch im Jahr 2013 wieder deutlich unterschritten.

Im Einzelnen wurden folgende Ergebnisse erreicht:

- Nach der Strahlenschutzverordnung ist für die allgemeine Bevölkerung die Dosis, die eine Person aus der genehmigten Tätigkeit durch Aufnahme radioaktiver Stoffe in den Organismus auf Grund der Ableitung radioaktiver Stoffe über die Abluft und das Abwasser erhalten darf, so zu begrenzen, dass 0,3 mSv im Kalenderjahr nicht überschritten werden. Die von den Behörden auf dieser Grundlage festgelegten Grenzwerte für die Emission von radioaktiven Stoffen wurden im Jahr 2013 maximal mit 22,3 % der genehmigten Emissionswerte mit der Abluft und 20 % der genehmigten Emissionswerte mit dem Abwasser ausgeschöpft.
- Nach der Strahlenschutzverordnung ist für die allgemeine Bevölkerung die Dosis, die eine Person aus der genehmigten Tätigkeit erhalten darf, auf 1 mSv im Kalenderjahr begrenzt. Der Aufenthaltsort, an dem eine Person der Bevölkerung die höchste Dosis erhalten kann, ist der Anlagenzaun. Im Jahre 2013 wurde am Zaun eine maximal mögliche Personendosis von 0,34 mSv ermittelt.

Auch in Zukunft wird sich das Unternehmen für ein hohes Sicherheits- und Qualitätsniveau einsetzen, um den Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern, Nachbarn und Umwelt gerecht zu werden.

Produkte und Dienstleistungen

Medizinprodukte

Radioaktive Isotope werden seit vielen Jahren in der medizinischen Diagnostik und Therapie eingesetzt. Das Unternehmen stellt für diese Anwendungen insbesondere Strahlenquellen her. Ein neues interessantes Beispiel neben der bekannten Tumortherapie ist der Einsatz von sehr kleinen Strahlenquellen für eine Therapie der AMD (altersbedingte Makuladegeneration), einer Augenkrankheit, die bei älteren Menschen weit verbreitet ist und die bisher häufig zum Erblinden führte. Zur Überprüfung und Kalibrierung der in der Nuklearmedizin verwendeten Messgeräte stellt das Unternehmen Kalibrier- und Prüfstrahler her.

Radiopharmazeutika

Derzeit gibt es eine schnelle Entwicklung neuer erfolgversprechender und nebenwirkungsarmer nuklearmedizinischer Therapiemethoden in der Krebstherapie. Dabei werden unter Nutzung moderner Methoden die Medikamente direkt und nahezu ausschließlich in das Tumorgewebe gebracht. Eckert & Ziegler ist international einer der führenden Lieferanten hochreiner radiopharmazeutischer Produkte für diesen Anwendungsbereich. Die in Braunschweig hergestellten Produkte werden weltweit für mehrere Tausend Patienten für verschiedene Therapieformen eingesetzt.

Industrielle Messtechnik

Bei dieser Anwendung, für die das Unternehmen schwachaktive Strahlenquellen produziert, nutzt man die Eigenschaften der Strahlung aus, die von radioaktiven Stoffen ausgehen. Der radioaktive Stoff selbst wird dabei sicher in einer festen, inaktiven Hülle umschlossen, so dass keine Aktivität unkontrolliert in die Umgebung gelangen kann. Mit diesen Strahlenquellen kann man z.B. die Dicke oder Dichte von Materialien, die chemische Zusammensetzung von Materialien, den Füllstand in Behältern, den Feuchtigkeitsgehalt und sonstige physikalische Eigenschaften von Produkten messen.

Isotrak

Unter diesem Namen werden Produkte für die Strahlungsmesstechnik hergestellt. Diese Messtechnik wird vor allem im Umweltschutz, in der Medizin, sowohl in der Therapie als auch in der Diagnostik und im Strahlenschutz eingesetzt.

Chemische Analytik


In speziellen chemischen Analysegeräten werden unter Einsatz von Strahlenquellen chemische Substanzen in kleinsten Mengen erkannt und identifiziert. Eingesetzt werden solche Geräte in Forschungsbereichen der Pharmazie und Chemie und im Umweltschutz, aber auch bei der Bekämpfung von Drogenkriminalität und Terrorabwehr sind sie unverzichtbar.

Umweltdienste

Hier werden vorrangig die eigenen, bei der Produktion anfallenden radioaktiven Reststoffe fachgerecht entsorgt. Darüber hinaus bietet Eckert & Ziegler seinen Kunden, z. B. Krankenhäuser, Universitäten, Industrie und Forschungseinrichtungen, die Möglichkeit der Rücknahme gebrauchter Strahlungsquellen sowie einer fachgerechten Entsorgung von Reststoffen, die durch die Anwendung schwach radioaktiver Stoffe entstehen könnten.

Schutz unserer Mitarbeiter

Unsere Verantwortung für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter nehmen wir sehr ernst. Deshalb legen wir großen Wert auf den betrieblichen Strahlenschutz. Um die Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte zu garantieren und die Mitarbeiter optimal vor radioaktiver Strahlung zu schützen, werden diese kontinuierlich hinsichtlich Personendosis überwacht und regelmäßig einmal jährlich ärztlich untersucht. Nach Strahlenschutzverordnung ist eine Körperdosis von maximal 20 mSv pro Jahr zulässig. Intern haben wir festgelegt, dass kein Mitarbeiter die Dosis von 10 mSv im Jahr überschreiten soll. Die mittlere Dosis der strahlenexponierten Mitarbeiter betrug im Jahr 2013 1,2 mSv und der maximale Wert betrug 8,4 mSv. Die ärztliche Untersuchung ergab, dass alle Mitarbeiter für den Umgang mit radioaktiven Stoffen geeignet sind.

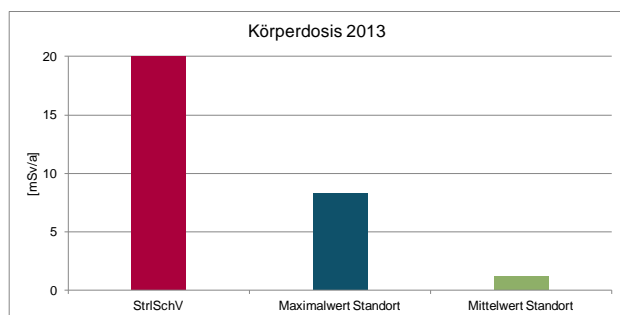

Ergebnisse beim Schutz der Bevölkerung und der Umwelt

Nach der Strahlenschutzverordnung ist die maximale Strahlenexposition für Einzelpersonen der Bevölkerung durch Direktstrahlung und Ableitungen radioaktiver Stoffe auf 1 mSv pro Jahr begrenzt, wobei der Anteil der Strahlenexposition durch die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Abwasser und Abluft maximal 0,3 mSv pro Jahr betragen darf.

Die maximal mögliche Strahlenexposition durch Direktstrahlung befindet sich an dem Punkt, an dem sich eine Einzelperson der Bevölkerung am nächsten beim Ursprung der Strahlung aufhalten kann. Dies kann z. B. ein Anlagenzaun sein. Ferner muss die maximale Dosis, die eine Einzelperson der Bevölkerung durch Ableitungen radioaktiver Stoffe erhalten kann, durch sogenannte ‚Ausbreitungsrechnungen‘ ermittelt werden. Bei dieser Berechnung werden neben der 10-jährigen Wetterstatistik alle möglichen Expositionspfade, wie z. B. Luft-Futterpflanze-Tier-Fleisch, Luft-Pflanze, Kuh-Milch, sowie die Verzehrsgewohnheiten von Personen in unterschiedlichen Altersgruppen berücksichtigt und angenommen, dass die Exposition über alle Pfade am Punkt der maximalen Aktivitätskonzentration der Ableitungen erfolgt.

Ableitungen


Als Ableitung wird die Abgabe von radioaktiven Stoffen in die Umwelt über Abluft und Abwasser bezeichnet. Sie ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich zu halten. Die Dosis, die eine Person durch die Aufnahme abgeleiteter radioaktiver Stoffe in den Organismus maximal erhalten darf, ist nach Strahlenschutzverordnung auf 0,3 mSv pro Jahr begrenzt.

Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen ist durch die Behörden in der Umgangsgenehmigung die Menge der radioaktiven Stoffe festgelegt, die maximal abgegeben werden darf.

Im Jahr 2013 wurden maximal

- 22,3 % der genehmigten Emissionswerte mit der Abluft und
- 20 % der genehmigten Emissionswerte mit dem Abwasser

abgegeben.

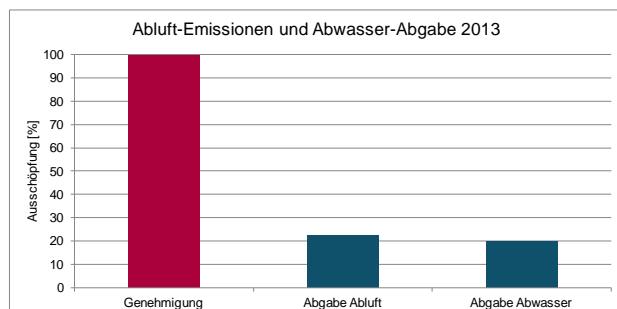


Umweltbericht 2013

Standort Braunschweig

Direktstrahlung

Als Direktstrahlung wird die Strahlung bezeichnet, die von radioaktiven Stoffen ausgeht, mit denen gemäß Genehmigung umgegangen wird. Der höchsten Strahlenexposition sind die Mitarbeiter unserer Firma ausgesetzt, die die schwach radioaktiven Produkte herstellen oder den Abfall entsorgen. Der höchste für die Bevölkerung relevante Wert tritt an der Grenze zum Betriebsgelände auf.

Nach Strahlenschutzverordnung ist für die allgemeine Bevölkerung die Dosis, die eine Person aus der genehmigten Tätigkeit erhalten darf, auf maximal 1 mSv im Kalenderjahr begrenzt. Im Jahre 2013 wurden an der Grenze zum Betriebsgelände ein Maximalwert von 0,34 mSv und im Mittel 0,17 mSv Personendosis bei einer Aufenthaltszeit von 2000 Stunden im Jahr ermittelt.

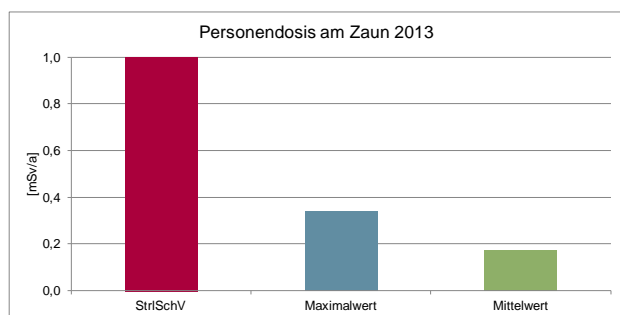

Gesamtexposition

Die maximal mögliche Dosis für eine Einzelperson der Bevölkerung aus der Direktstrahlung tritt unmittelbar an der Grenze des Firmengeländes auf und die maximal mögliche Dosis für die Ableitungen an dem jeweiligen Aufpunkt, d. h. in einiger Entfernung von der Grenze des Firmengeländes. Deswegen ist es nicht denkbar, dass die gleiche Person durch die hypothetische Addition aller drei Komponenten (Direktstrahlung, Abluft, Abwasser), die einen Beitrag zur Personendosis liefern können, maximal exponiert wird. Damit ist insgesamt sichergestellt, dass der maximal zulässige Personendosiswert gemäß Strahlenschutzverordnung von 1 mSv pro Jahr durch die Emissionen des Unternehmens deutlich unterschritten wird.

Sonstiges

Das Unternehmen setzt sich intensiv für einen hohen Standard beim Strahlenschutz ein; nicht nur am Standort, sondern auch bei den Anwendern der Produkte.

So wirkt das Unternehmen regelmäßig bei der Ausbildung von Strahlenschutzfachkräften und bei der Erarbeitung von Standards für den sicheren Umgang mit radioaktivem Material auf nationaler und internationaler Ebene mit.

Glossar

Ableitung

Abgabe flüssiger, aerosolgebundener oder gasförmiger radioaktiver Stoffe aus Anlagen und Einrichtungen auf hierfür vorgesehenen Wegen

Aktivitätskonzentration

Verhältnis der Aktivität eines Radionuklids zum Volumen des Materials, in dem das Radionuklid verteilt ist

Äquivalentdosis

Äquivalentdosis ist die vom Körper aufgenommene Energiedosis (mittlere von ionisierender Strahlung an ein Massenelement abgegebene Energie) durch ionisierende Strahlung multipliziert mit einem Qualitätsfaktor, welcher der relativen biologischen Wirksamkeit der jeweiligen Strahlungsarten Rechnung trägt. Die Einheit der Äquivalentdosis ist das Sievert (Sv).

Aufpunkt

Einwirkstelle in der Umgebung einer Anlage oder Einrichtung, bei der aufgrund der Verteilung der abgeleiteten radioaktiven Stoffe in der Umwelt unter Berücksichtigung realer Nutzungsmöglichkeiten durch Aufenthalt oder durch Verzehr dort erzeugter Lebensmittel die höchste Strahlenexposition der Referenzperson zu erwarten ist

Ganzkörperexposition

Einwirkung ionisierender Strahlung auf den gesamten Körper.

Personendosis

Äquivalentdosis im Weichteilgewebe, gemessen an einer für die Strahlenexposition repräsentativen Stelle der Körperoberfläche. Die Einheit der Personendosis ist das Sievert (Sv).

Radioaktiver Stoff

Material, das einen oder mehrere Bestandteile enthält, die radioaktiv sind

Sievert

Maßeinheit verschiedener gewichteter Strahlendosen wie z. B. der Äquivalentdosis und Personendosis; 0,001 Sv = 1 mSv

Strahlenexposition

Einwirkung ionisierender Strahlung auf den menschlichen Körper

Umweltbericht 2013

Standort Braunschweig

Eckert & Ziegler
Strahlen- und Medizintechnik AG
Öffentlichkeitsarbeit
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland

Tel. +49 30 941084-0
Fax +49 30 941084-112

info@ezag.de
www.ezag.de